

6/2017.



Jegyzőkönyv

Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2017. március 31-én 09.00 órakor megtartott üléséről.

<i>Jelen vannak:</i>	<i>P. Révay Gyöngyi</i>	<i>polgármester</i>
	<i>Brandhuber Ádám</i>	<i>képviselő</i>
	<i>Bodnár Ferenc</i>	<i>képviselő</i>
	<i>Gátas Ernő</i>	<i>képviselő</i>
	<i>Őri Lajos</i>	<i>képviselő</i>
	<i>Metzger Rezső</i>	<i>képviselő</i>

<i>Meghívottként jelen:</i>	<i>Dr. Peller György</i>	<i>jegyző</i>
-----------------------------	--------------------------	---------------

P. Révay Gyöngyi: üdvözli a megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület tagjai közül 6 fő jelen van (Markos Ferenc képviselő úr igazoltan távol), tehát az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak tárgyalási sorrendjére vonatkozóan a meghívóban szereplő sorrend szerint illetőleg javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére – Metzger Rezső és Bodnár Ferenc képviselők – vonatkozóan.

1. Jóreménység utcai útépítés pótmunkái
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

54/2017.(III.31.) sz. Önk.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítésére Metzger Rezső és Bodnár Ferenc képviselőket jelöli ki.

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

55/2017.(III.31.) sz. Önk.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő sorrend szerint elfogadja.

***1./ Napirend – Jóreménység utcai útépítés pótmunkái
(írásbeli előterjesztés)***

A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

56/2017.(III.31.) sz. Önk.

H a t á r o z a t

Pilisszentiván község Önkormányzata a Jóreménység utcai útépítés pótmunkáit a melléklet szerinti műszaki tartalommal bruttó 5.219.685,- Ft összegben elfogadja, felkéri a polgármestert a pótmunka megrendelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Forrás: 2017. évi költségvetés

Miután az ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay Gyöngyi polgármester az ülést 9.15 órakor bezárta.


P. Révay Gyöngyi
polgármester


Dr. Peller György
jegyző



A jegyzőkönyv hiteles:


Metzger Rezső
képviselő


Bodnár Ferenc
képviselő

Jelenléti ív

Készült Pilisszentiván község Képviselő-testületének 2017. 09. 21 -én
09.00 órakor megtartott ülésén.

P. Révay Gyöngyi polgármester..... 

Brandhuber Ádám képviselő

Gátas Ernő képviselő 

Markos Ferenc képviselő

Metzger Rezső képviselő 

Őri Lajos képviselő 

Bodnár Ferenc képviselő 

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György jegyző 

Reményi Andrea isk. ig.

Brandhuberné K. Gyöngyvér
óvodavezető

Klencsák István Nemz. Önk. Eln.

Sárfy Zsuzsa Járási Hiv. Vez.



*Pilisszentiván község
Polgármesterétől*

MEGHÍVÓ

Pilisszentiván község Önkormányzata

2017. március 31. (péntek) 9.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre

szavazati – tanácskozási joggal ezúton meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme.

Az ülés napirendje:

1. Jóreménység utcai útépítés pótmunkái

(írásbeli előterjesztés)

Pilisszentiván. 2017. március 30.


Poppréné Révay Gyöngyi
Polgármester

Tisztelt Építető!

Egyeztetésünk szerint küldöm a mellékelt pótmunka árajánlatunkat.

(A tegnapi napon küldött nettó árajánlatot kiegészítettem a bruttó értékeket is tartalmazó összesítő táblázattal.)

	Várható mennyiség		Elszámolási egységára		Nettó érték		ÁFA 27 %		Bruttó érték	
Pótmunka 1. Futó szegélysor (25 cm széles) bontása és pályaszerkezet építése	116	m	5 902	Ft/m	684 632	Ft	184 851	Ft	869 483	Ft
Pótmunka 2. Futó és kötő szegélysor (25+45 cm széles) bontása és pályaszerkezet építése	40	m	12 303	Ft/m	492 104	Ft	132 868	Ft	624 972	Ft
Pótmunka 3. Folyóka bontása és HAURATON Faserfix Super 500 betonfolyóka, acél élvédelemmel, D 400 kN öntöttvas ráccsal, csavaros rögzítéssel, ϕ 300 KG-PVC kifolyó, rákötés ϕ 400 KG-PVC hálózatra					2 933 252	Ft	791 978	Ft	3 725 230	Ft
ÖSSZESEN:					4 109 988	Ft	1 109 697	Ft	5 219 685	Ft

Ahol az elvégzendő munkákat tudtam azonosítani a szerződéses tételekkel, ott a szerződéses egységárakat alkalmaztam.

Az egységárak származtatása a mellékelt excel-táblázatban nyomon követhető.

Ahol nem tudtam megfeleltetni, ott „K-tételeket” kalkuláltam.

A futó szegélysor bontás és pályaszerkezet építés várható mennyisége 116 m, a futó és kötő szegélysor bontás és pályaszerkezet építés várható mennyisége 40 m.

Ezen pótmunkák elszámolását a megvalósult mennyiség alapján tervezzük, ezért határoztam meg a méteres egységárat.

Az egyeztetett HAURATON folyóka megrendeléstől számított szállítási határideje 1 hét. Az anyagot Németországból hozzák.

A forgalmazó elmondása szerint a terméket kitűnő minősége ellenére, nagy költsége miatt

Magyarországon ritkán alkalmazzák.

Amennyiben megfelelő lehet más gyártmány is, akkor a Műszaki Ellenőrrel egyeztetve lehetne optimalizálni a műszaki megoldást, és a költségeket.

A folyóka 3 ütemben történő építése a kis hatékonyság miatt gyakorlatilag megháromszorozza a beépítési és beton szállítási költségeket.


Amennyiben az ütemeken lehet csökkenteni, akkor ezek a díjak is csökkenthetők.

A mellékelt árajánlatban szereplő műszaki megoldásokat a Műszaki Ellenőrrel még nem egyeztettem.


A kivitelezés megkezdése előtt a Műszaki Ellenőr jóváhagyása szükséges.

Alábbiakban mellékelem a szegélysorok bontási sematikus vázlatát, melyeket a könnyebb érthetőség kedvéért készítettem.

Pótmunka 1.

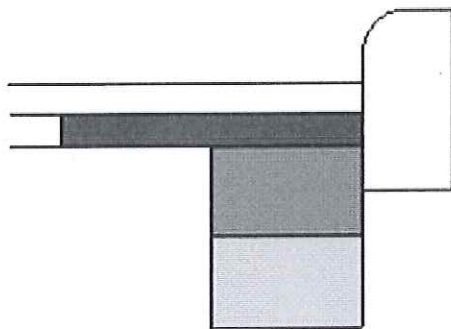

Pótmunka 2.

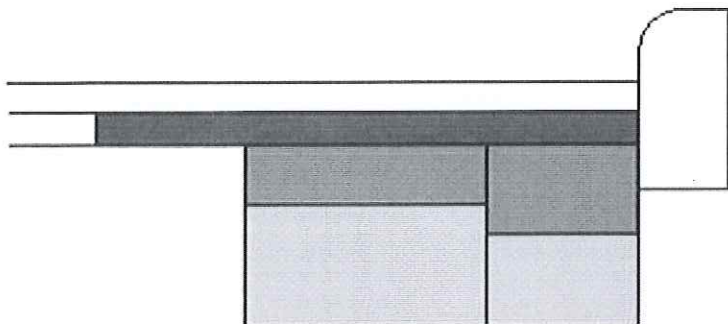

További egyeztetésre készséggel állok rendelkezésre.

Üdvözlettel,

Tóth Attila Péter
főmérnök
1222 Budapest, Liszt Ferenc út 82.
+36 30 953 5434
attila.toth@pannoviad.hu

PANNOVIA D

Piliszentiván Jóreménység utca útfelújítás
Pótmunka 1., Pótmunka 2., Pótmunka 3.
Árajánlat - Tételes költségvetés

	ÖSSZESEN:					4 109 988 Ft
	Pótmunka 1.					
	Futó szegélysor (25 cm széles) bontása és pályaszerkezet építése	116	m	5 902	Ft/m	684 632 Ft
K-tétel	Szegélybontás újonnan épített szegély mellől 25 cm szélességben 15 cm mélyen	116	m	1 890	Ft/m	219 240 Ft
K-tétel	Burkolat alap bontás 25 cm szélességben 15 cm mélyen	116	m	350	Ft/m	40 600 Ft
K-tétel	Élvágás kiemelt szegélytől 50 cm-re	116	m	420	Ft/m	48 720 Ft
K-tétel	Aszfalt bontás 50 cm széles, 5 cm mély	116	m	238	Ft/m	27 608 Ft
	Bontási törmelék elszállítása	116	m	480	Ft/m	55 680 Ft
	Burkolat alap építése zúzottkőből 25 cm széles, 30 cm mély	116	m	555	Ft/m	64 380 Ft
	Burkolat alap tükrő készítése 25 cm széles	116	m	155	Ft/m	17 980 Ft
	Kellőstítés 50 cm széles	116	m	75	Ft/m	8 700 Ft
	Aszfalt alsózás AC11 kopó anyagból 5 cm vastag 50 cm széles	116	m	1 739	Ft/m	201 724 Ft
	Pótmunka 2.					
	Futó és kötő szegélysor (25+45 cm széles) bontása és pályaszerkezet építése	40	m	12 303	Ft/m	492 104 Ft
K-tétel	Szegély és mederlap bontás újonnan épített szegély mellől 25+45 cm szélességben 15 cm mélyen	40	m	3 780	Ft/m	151 200 Ft
K-tétel	Burkolat alap bontás 25+45 cm szélességben 15 cm mélyen	40	m	980	Ft/m	39 200 Ft
K-tétel	Élvágás kiemelt szegélytől 95 cm-re	40	m	420	Ft/m	16 800 Ft
K-tétel	Aszfalt bontás 95 cm széles, 5 cm mély	40	m	452	Ft/m	18 080 Ft
	Bontási törmelék elszállítása	40	m	1 236	Ft/m	49 440 Ft
	Burkolat alap építése zúzottkőből 25+45 cm széles, 30 cm mély	40	m	1 554	Ft/m	62 160 Ft
	Burkolat alap tükrő készítése 25+45 cm széles	40	m	434	Ft/m	17 360 Ft
	Kellőstítés 95 cm széles	40	m	143	Ft/m	5 700 Ft
	Aszfalt alsózás AC11 kopó anyagból 5 cm vastag 95 cm széles	40	m	3 304	Ft/m	132 164 Ft
	Pótmunka 3.					
	Folyóka bontása és HAURATON Faserfix Super 500 betonfolyóka, acél élvédelemmel, D 400 kN öntöttvas ráccsal, csavaros rögzítéssel, ϕ 300 KG-PVC kifolyó, rákötés ϕ 400 KG-PVC hálózatra					2 933 252 Ft
	Vízgyűjtő folyóka felújítása (elmradó tétel)	-14,2	m	14 128	Ft/m	-200 618 Ft
	Meglévő folyóka bontás, építés					
K-tétel	Munkadíj: Meglévő folyóka bontása, új folyóka építése 3 ütem: I. terelés (1 nap bontás és építés, 5 nap kötésidő), II. terelés (1 nap bontás és építés, 5 nap kötésidő), III. terelés (1 nap bontás és építés, 5 nap kötésidő)	3	ütem	241 500	Ft/ütem	724 500 Ft
K-tétel	Bontási törmelék elszállítása	21,3	m	6 720	Ft/m	143 136 Ft
K-tétel	HAURATON Faserfix Super 500 betonfolyóka, acél élvédelemmel, D 400 kN öntöttvas ráccsal, csavaros rögzítéssel 14 m Vágással, véglemezzel, ϕ 300 KG-PVC kifolyóval	1	db	1 875 600	Ft/db	1 875 600 Ft
K-tétel	Beton megtámasztás C25 földnedves betonból három ütemű kiszállítás	6	m3	27 090	Ft/m3	162 540 Ft
K-tétel	Ágyzat és mellétöltés	7	m3	7 400	Ft/m3	51 800 Ft
K-tétel	KG-PVC csőcsatlakozás (D300-D400) karmantyúkkal, 45 fokos idomokkal, D300-400 szűkítővel, megtámasztás	1	csp	74 200	Ft/csp	74 200 Ft
	Útburkolat visszajavítás					
K-tétel	Élvágás folyókától 65 cm-re	28	m	420	Ft/m	11 760 Ft
K-tétel	Aszfalt bontás 65 cm széles, 5 cm mély	28	m	309	Ft/m	8 652 Ft
	Bontási törmelék elszállítása (aszfalt)	28	m	156	Ft/m	4 368 Ft
	Ágyzat és mellétöltés (folyóka építés tételben árazva)	28	m			
	Burkolat alap tükrő készítése 40 cm széles	28	m	403	Ft/m	11 284 Ft
	Kellőstítés 50 cm széles	28	m	98	Ft/m	2 730 Ft
	Aszfalt alsózás AC11 kopó anyagból 5 cm vastag 65 cm széles	28	m	2 261	Ft/m	63 300 Ft